

ecochic

80
l/h

150
l/h



Gas
R290



Ice
Bank



Energy
Saving



Portion
Control



Inox
Touch

LA SOLUTION SUR COMPTOIR QUI CAPTURE LES YEUX ET LE CŒUR DES PROFESSIONNELS DE L'HÔTELLERIE : ENTRE BEAUTÉ ET PERFORMANCE.

Le refroidisseur professionnel au design unique est vraiment "cool"!

Tous les modèles Ecochic fournissent de l'eau eau fraîche plate, et de l'eau froide gazeuse, plus d'eau à température ambiante. Ecochic est un refroidisseur sur comptoir d'une grande élégance et d'une forte personnalité, grâce à un design raffiné qui améliore la qualité de construction du boîtier en acier inoxydable avec un insert en plexiglas bleu suggestif. Un design plein de charme qui cache un équipement technologique de véritable haut de gamme.





Design supérieur, performances d'excellence : c'est pourquoi Ecochic est la solution parfaite pour les professionnels de l'hôtellerie qui veulent offrir à leurs clients, tout simplement le meilleur en termes de beauté, fonctionnalité et service.



Ecochic I.T. a des boutons de distribution en acier inox pratiques et robustes tandis qu'Ecochic "Beer tap" a robinets mécaniques manuels.



Pour ceux qui ne trouvent pas de place sur le comptoir, le Cabinet Standard Blupura est la solution parfaite pour le modèle Ecochic de 80 Lt/h : design minimaliste et élégant, réalisé entièrement en acier inox, il est également disponible sans porte-gobelet.



Ecochic est la plus belle "source" d'eau fraîche plate ou gazeuse, et de l'eau à température ambiante. Un produit professionnel et puissant, il est facilement adaptable à tout type d'environnement.



Gaz Naturel.
Un choix écologique,
avec l'avantage
d'un compresseur
plus silencieux.

Portion Control

Le portionnement volumétrique (optionnel), qui permet la personnalisation des doses délivrées pour un service pratique et rapide, intègre le dispositif d'Energy Saving, en garantissant un fonctionnement en veille de la machine avec une consommation réduite de 75% par rapport au fonctionnement complet.

UVC Led Out

En sortie sur chaque robinet, empêche la prolifération bactérienne.

Point de distribution pour les bouteilles d'une hauteur maximale de 37 cm. Le bac d'écoulement est réglable à différentes hauteurs pour une meilleure distribution.



								
		Fizz	Ambient	Cold	Portion Control	Hauteur du point de distribution	Poids	Dimensions
	l/h					He (mm)	(kg)	L x P x A (mm)
Ecochic I.T. 80	80		•	•	Optionnel	238 - 277 315 - 372	29	345 x 592 x 555
Ecochic I.T. 80 Fizz	80	•	•	•	Optionnel	238 - 277 315 - 372	36	345 x 592 x 555
Ecochic I.T. 150	150		•	•	Optionnel	237 - 275 314 - 370	46	488 x 589 x 555
Ecochic I.T. 150 Fizz	150	•	•	•	Optionnel	237 - 275 314 - 370	49	488 x 589 x 555
Ecochic "Beer tap" 80	80		•	•		203 - 242 280 - 332	32	345 x 592 x 580
Ecochic "Beer tap" 80 Fizz	80	•	•	•		203 - 242 280 - 332	35	345 x 592 x 580
Ecochic "Beer tap" 150	150		•	•		202 - 240 279 - 336	43	488 x 589 x 580
Ecochic "Beer tap" 150 Fizz	150	•	•	•		202 - 240 279 - 336	46	488 x 589 x 580

OPTIONS

Filtration en entrée		Filtre + tête de filtre
		UVC Led In
Filtration en sortie		UVC Led OUT (seulement pour la version « I.T. »)
	ou 	Nanotube argenté (seulement pour la version « I.T. »)
		Bluprotection
Plus		Water Block (pour une installation correcte, il est obligatoire dans les modèles version « Beer tap »)
		Décharge bac d'écoulement ECOCHIC


ACCESSOIRES

	Cabinet Standard sans porte-gobelet (seulement pour la version 80 l/h)
	Cabinet Standard avec porte-gobelet (seulement pour la version 80 l/h)
	Bidon de 5 l avec alarme de remplissage (combinable avec Cabinet Standard)
	Détendeur de pression d'eau
	Détendeur de pression de gaz avec 2 manomètres (seulement pour les modèles « Fizz »)
	Débitmètre numérique incrémental 6000R
	ou
	Débitmètre numérique décrémental 8000T
	ou
	Compte-litres mécanique

FICHE TECHNIQUE

	Ecochic I.T. 80 Fizz	Ecochic I.T. 150 Fizz	Ecochic "Beer tap" 80 Fizz	Ecochic "Beer tap" 150 Fizz
Débit d'eau froide	80 (l/h)	150 (l/h)	80 (l/h)	150 (l/h)
Température d'eau froide*	5° - 12° C	5° - 12° C	5° - 12° C	5° - 12° C
Capacité du banc de glace (l)	14	18	14	18
Banc de glace (kg)	5	8	5	8
Technologie de refroidissement	Banc de glace serpentin simple	Banc de glace serpentin simple	Banc de glace serpentin simple	Banc de glace serpentin simple
Serpentin d'eau froide	Acier inoxydable AISI 316	Acier inoxydable AISI 316	Acier inoxydable AISI 316	Acier inoxydable AISI 316
Refroidissement	Ventilation forcée	Ventilation forcée	Ventilation forcée	Ventilation forcée
Thermostat réglable	Oui	Oui	Oui	Oui
Gaz réfrigérant	HC R290	HC R290	HC R290	HC R290
Pompe de carbonatation professionnelle	Rotative	Rotative	Rotative	Rotative
Alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Consommation électrique	530 W	920 W	505 W	875 W
Absorption max.	2.3 A	4 A	2.2 A	3.8 A
Température ambiante de refroidissement	Min 16°C - Max 32°C	Min 16°C - Max 32°C	Min 16°C - Max 32°C	Min 16°C - Max 32°C
Matériaux	Parties en acier inoxydable robuste. Panneau de couverture en plexiglas.	Parties en acier inoxydable robuste. Panneau de couverture en plexiglas.	Parties en acier inoxydable robuste. Panneau de couverture en plexiglas.	Parties en acier inoxydable robuste. Panneau de couverture en plexiglas.

*Estimation à une température ambiante de 25°C et à une température de l'eau d'entrée de 20°C.

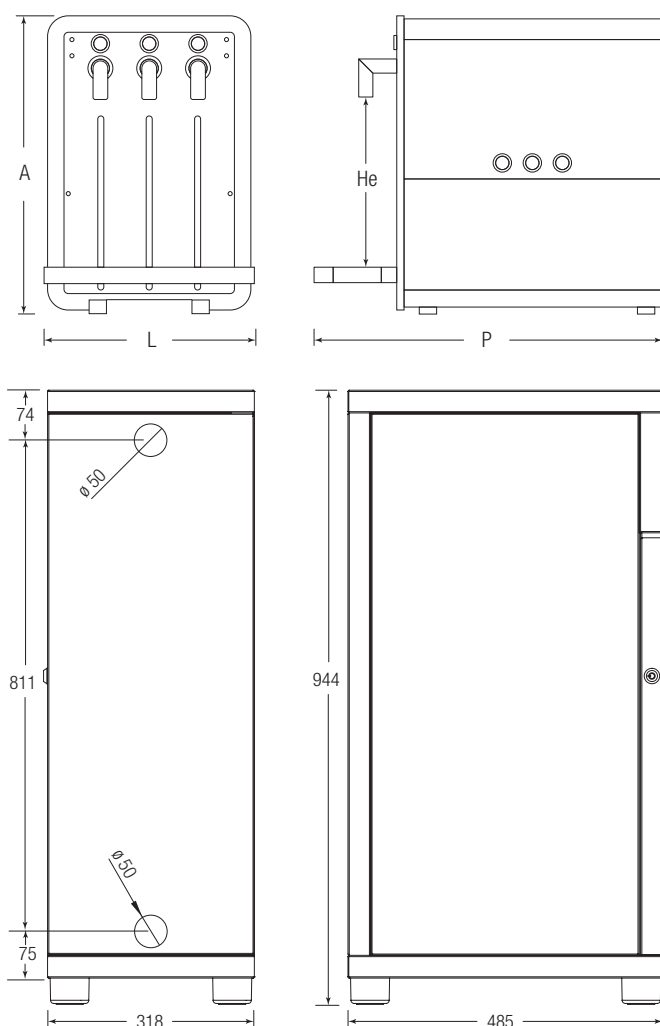

ecochic

80
lt/h

150
lt/h



Gas
R290



Ice
Bank



Energy
Saving



Portion
Control



Inox
Touch

THE EYE-CATCHING COUNTERTOP SOLUTION THAT WILL STEAL THE HEART OF EVERY HOSPITALITY PROFESSIONAL: BETWEEN BEAUTY AND PERFORMANCE.

The professional refrigerator with a unique design is really “cool”!

All of the Ecochic models dispense cold still water and cold sparkling water, as well as room-temperature water. Ecochic is a stylish, characterful countertop cooler, featuring an attractive design that makes the most of the construction quality of the stainless-steel shell with an eye-catching blue Plexiglas insert. The technical specification is very much top-of-the-range: high-performance ice bank; comprehensive safety features; excellent ergonomics (both for the user and the service personnel); no compromise on materials and technical specifications.





Superior design, excellent performance: that's why Ecochic is the perfect solution for hospitality professionals who want offer their customers, simply the best in terms of beauty, functionality and service.



Ecochic I.T. has practical and robust stainless-steel dispensing buttons, whereas Ecochic "beer" tap has manual mechanical faucets.



For those who can't find space on the counter, the Blupura Standard Cabinet is the perfect solution for the Ecochic 80 Lt/h model: minimal and elegant design, made entirely of stainless steel, it is also available without a cup holder..



Ecochic, is the most stunning "fountain spring" of still or sparkling chilled water, and also water at room temperature. It is a professional and powerful machine, which can be easily adapted to any type of environment.



Natural Gas

An environmentally-friendly choice, with the benefit of a more silent compressor.

Portion Control

The volumetric portioning (optional), allows the customization of the dispense doses for a convenient and fast service. It integrates the Energy Saving device, ensuring stand-by operation of the machine with consumption reduced by 75% compared to full operation.

UVC Led Out

Located at the dispense point on each single tap prevents bacterial proliferation.

Dispensing point for water bottles up to 37-cm height. The drip tray is adjustable at various heights for a better delivery process.



		 Fizz	 Ambient	 Cold	 Portion Control	 Dispensing area	 Weight	 Dimensions
	Lt./h					He (mm)	(kg)	W x D x H (mm)
Ecochic I.T. 80	80		•	•	Optional	238 - 277 315 - 372	29	345 x 592 x 555
Ecochic I.T. 80 Fizz	80	•	•	•	Optional	238 - 277 315 - 372	36	345 x 592 x 555
Ecochic I.T. 150	150		•	•	Optional	237 - 275 314 - 370	46	488 x 589 x 555
Ecochic I.T. 150 Fizz	150	•	•	•	Optional	237 - 275 314 - 370	49	488 x 589 x 555
Ecochic "Beer tap" 80	80		•	•		203 - 242 280 - 332	32	345 x 592 x 580
Ecochic "Beer tap" 80 Fizz	80	•	•	•		203 - 242 280 - 332	35	345 x 592 x 580
Ecochic "Beer tap" 150	150		•	•		202 - 240 279 - 336	43	488 x 589 x 580
Ecochic "Beer tap" 150 Fizz	150	•	•	•		202 - 240 279 - 336	46	488 x 589 x 580

OPTIONAL EXTRAS

In-line filters		Filter + Head
		UVC Led In
Outlet filters		UVC Led OUT (only for I.T. models)
	or 	Nano Silver Pipe (only for I.T. models)
		Bluprotection
Other		Water Block (to ensure correct installation, the water block is essential on the "beer tap" version)
		Drip tray with outlet

ACCESSORIES

	Standard cabinet without cup dispenser (only for 80lt/h version)
	Standard cabinet with cup dispenser (only for 80lt/h version)
	5 Lt. tank with re-fill alarm (for use with standard cabinet)
	Water pressure reducer
	CO ₂ pressure reducer with 2 pressure gauge (only for Fizz models)
	Incremental digital litre-counter 6000R
	or
	Decremental digital litre-counter 8000T
	or
	Mechanical litre-counter

Given its commitment to continuous technological development, Blupura reserves the right to enhance or modify the products shown in this catalogue without prior notice.

TECHNICAL PROFILE

	Ecochic I.T. 80 Fizz	Ecochic I.T. 150 Fizz	Ecochic "Beer tap" 80 Fizz	Ecochic "Beer tap" 150 Fizz
Cooling capacity	80 (Lt/h.)	150 (Lt/h.)	80 (Lt/h.)	150 (Lt/h.)
Temperature of cold water*	5° - 12° C	5° - 12° C	5° - 12° C	5° - 12° C
Ice Bank capacity (Lt)	14	18	14	18
Ice Bank (Kg)	5	8	5	8
Cooling technology	Ice Bank Single Stainless Steel coil	Ice Bank Single Stainless Steel coil	Ice Bank Single Stainless Steel coil	Ice Bank Single Stainless Steel coil
Cold water coil	Stainless steel AISI 316	Stainless steel AISI 316	Stainless steel AISI 316	Stainless steel AISI 316
Cooling	Forced ventilation	Forced ventilation	Forced ventilation	Forced ventilation
Adjustable thermostat	Yes	Yes	Yes	Yes
Refrigerant gas	HC R290	HC R290	HC R290	HC R290
Professional carbonation pump	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Power supply	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Power consumption	530 W	920 W	505 W	875 W
Max. absorption	2.3 A	4 A	2.2 A	3.8 A
Ambient cooling temperature	Min 16°C - Max 32°C	Min 16°C - Max 32°C	Min 16°C - Max 32°C	Min 16°C - Max 32°C
Materials	Parts made of robust stainless steel Plexiglas cover panel	Parts made of robust stainless steel Plexiglas cover panel	Parts made of robust stainless steel Plexiglas cover panel	Parts made of robust stainless steel Plexiglas cover panel

*estimated at an ambient temperature of 25°C and an incoming water temperature of 20°

