

iceValet®

HD30 - 30" Hotel Dispenser

iceValet® Hotel Dispenser



Features

- Stores up to 180 lb. of cube ice
- Simple push chute for easy ice dispensing
- Modern, stylish design in a corrosion resistant metallic cabinet
- Removable top panel allows access to the bin for easy cleaning without having to remove the ice machine
- Improved sink depth that will accommodate almost every size hotel ice bucket
- Equipped with an 11 ft. power cord
- ADA compliant dispensing area
- Match the iceValet® dispenser with a Scotsman Prodigy Elite® ice machine featuring self-monitoring technology, cost-saving energy efficiency, extended time between cleanings, easy-access servicing and built-in anti-microbial protection. All of these features add up to the smartest choice in ice.



Standard Easy Push Chute



Optional Sanitary Lever Dispensing Kit Available (KHDSANLV)



Storage Capacity

HD30

Application Bin Capacity

180/81
lb/kg



Matching Ice Machine Options

Model Number	Cube Size	Condenser Type	24 Hr Ice Production	
			21°C/70°F 10°C/50°F lb/kg	Air Water 32°C/90°F 21°C/70°F lb/kg
MC0330MAX	Medium	Air	365/166	283/129
MC0330MWX	Medium	Water	372/169	293/133
MC0330SAX	Small	Air	365/166	283/129
MC0330SWX	Small	Water	372/169	293/133
MC0530MAX	Medium	Air	476/216	370/168
MC0530MWX	Medium	Water	507/230	373/168
MC0530SAX	Small	Air	476/216	370/168
MC0530SWX	Small	Water	507/230	373/168



Polyurethane Insulation

Foam insulation is forced between the wall and liner under heat and pressure to form a perfect wall to wall bond, preserving ice supply for long periods.



Certification



Warranty

- 3 years parts and labor on all components.
- Warranty valid in North, South & Central America for commercial installations.
- Contact factory for warranty in other regions.
- Residential Applications: 1 year parts and labor

Scotsman®

101 Corporate Woods Parkway, Vernon Hills, IL 60061


1-800-SCOTSMAN | Fax: 847-913-9844 | www.scotsman-ice.com | customer.relations@scotsman-ice.com

HD30 - 30" Hotel Dispenser

HD30 - 30" Hotel Dispenser

iceValet® Hotel Dispenser

Installation Note: Allow 6" space at left, back and right side for ventilation and utility connections.

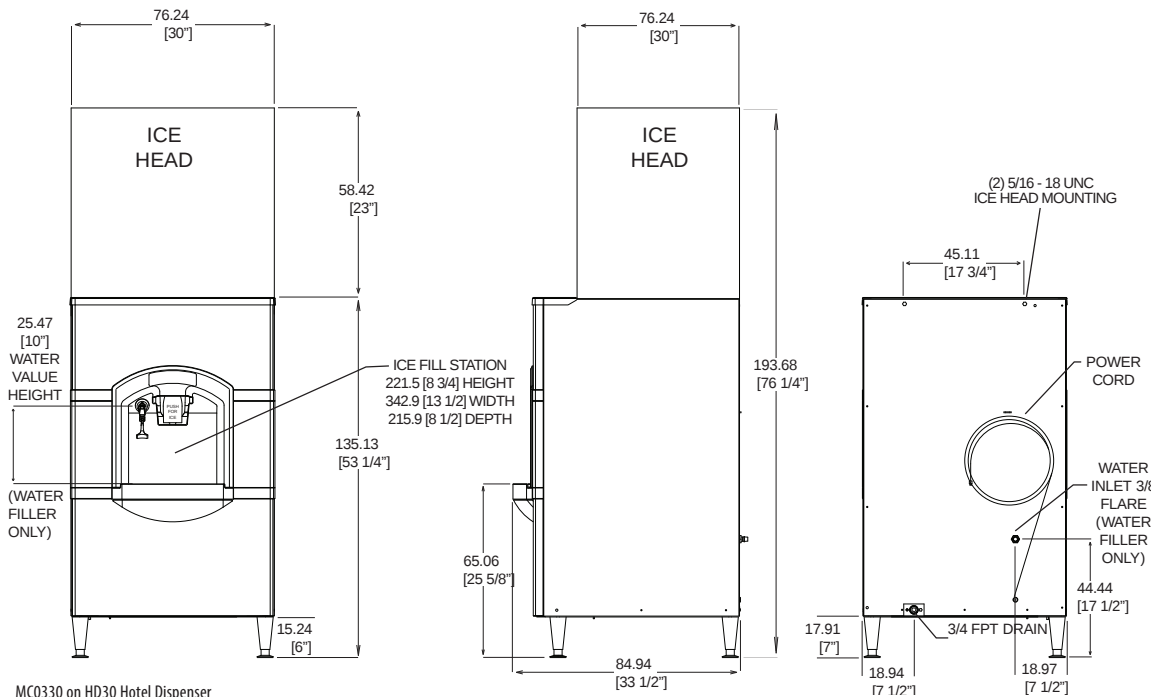

Specifications

Model Number	Actuation	Application Bin Capacity lb/kg	Electrical	Circuit Wires	Min. Circuit Ampacity	Max. Fuse Size or HACR Circuit Breaker (amps)
HD30B-1	Push	180/81	115/60/1	2	Cord	15
HD30W-1*	Push	180/81	115/60/1	2	Cord	15

*Unit comes with a water spout next to ice chute



All Models

Dimensions (W x D x H):

Unit: 76.2 x 85.1 x 120.0 cm
(30" x 33.5" x 47.25")

Shipping Carton: 83.8 x 94 x 134.6 cm
(33" x 37" x 53")

Shipping Weight:

HD30B-1: 220 lb / 100 kg
HD30W-1: 224 lb / 102 kg



Accessories

Model Number	Description
KHDSANLV	Sanitary lever dispensing kit, for HD models

Scotsman recommends all ice machines have water filtration. See Scotsman water filter specification sheet for details.



Operating Requirements

	Minimum	Maximum
Air Temperatures	10°C (50°F)	38°C (100°F)
Water Temperatures	4.4°C (40°F)	38°C (100°F)
Remote Cond. Temps	-29°C (-20°F)	49°C (120°F)
Water Pressures	1.4 bar (20 PSIG)	5.5 bar (80 PSIG)
Electrical Voltage	-5%	+10%

Specifications and design are subject to change without notice.

IceValet

HD30 – Distributeur d'hôtel de 30 po

Distributeur d'hôtel iceValet®

Caractéristiques

- Emmagazine jusqu'à 180 lb de glaçons cubes
- Goulotte à pression simple pour une distribution facile de la glace
- Design moderne et élégant dans un boîtier métallique résistant à la corrosion
- Panneau supérieur amovible permettant d'accéder au réservoir pour un nettoyage facile, sans devoir retirer la machine à glace
- Profondeur de l'évier améliorée pouvant accueillir presque tous les formats de seaux à glace d'hôtel
- Équipé d'un cordon d'alimentation de 11 pi
- Zone de distribution conforme à la norme ADA
- Jumelez le distributeur iceValet® à une machine à glace Scotsman Prodigy Elite®, dotée d'une technologie d'autosurveillance, d'une efficacité énergétique économique, d'intervalles de nettoyage prolongés, d'un entretien facile d'accès et d'une protection antimicrobienne intégrée. Autant de caractéristiques qui en font le choix le plus intelligent en matière de glace.

Goulotte à pression standard • Trousse de distribution à levier sanitaire offerte en option (KHDSANLV)

Capacité de stockage

Modèle	Capacité du réservoir (lb/kg)
HD30	180/81

Options de machines à glace compatibles

Numéro de modèle	Format des glaçons	Type de condenseur	Prod. 24h — 21°C/70°F Air 10°C/50°F Eau (lb/kg)	Prod. 24h — 32°C/90°F 21°C/70°F (lb/kg)
MC0330MAX	Moyen	Air	365/166	283/129
MC0330MWX	Moyen	Eau	372/169	293/133
MC0330SAX	Petit	Air	365/166	283/129
MC0330SWX	Petit	Eau	372/169	293/133
MC0530MAX	Moyen	Air	476/216	370/168
MC0530MWX	Moyen	Eau	507/230	373/168
MC0530SAX	Petit	Air	476/216	370/168
MC0530SWX	Petit	Eau	507/230	373/168

Isolation en polyuréthane

La mousse isolante est injectée entre la paroi et le revêtement intérieur sous chaleur et pression, formant un lien parfait d'un mur à l'autre et préservant la réserve de glace pendant de longues périodes.

Certification

REVIT by Scotsman • UL / cUL • Conçu, développé et assemblé aux É.-U. • ISO 9001:2015 • NSF

Garantie

- 3 ans, pièces et main-d'œuvre, sur toutes les composantes
- Garantie valide en Amérique du Nord, du Sud et centrale pour les installations commerciales
- Communiquer avec l'usine pour la garantie dans les autres régions
- Applications résidentielles : 1 an, pièces et main-d'œuvre

Exigences d'utilisation

	Minimum	Maximum
Températures de l'air	10°C (50°F)	38°C (100°F)
Températures de l'eau	4,4°C (40°F)	38°C (100°F)
Pressions d'eau	1,4 bar (20 PSIG)	5,5 bar (80 PSIG)
Tension électrique	-5 %	+10 %
Températures du condenseur à distance	-29°C (-20°F)	49°C (120°F)

Tous les modèles

Dimensions (L x P x H) — Appareil : 76,2 x 85,1 x 120,0 cm (30 x 33,5 x 47,25 po)

Carton d'expédition : 83,8 x 94 x 134,6 cm (33 x 37 x 53 po)

Poids d'expédition : HD30B-1 : 220 lb / 100 kg — HD30W-1 : 224 lb / 102 kg

Spécifications

Numéro de modèle	Actionnement	Capacité du réservoir (lb/kg)	Volts/Hz/Phase	Fils	Ampacité min. du circuit	Calibre max. du fusible / disjoncteur HACR (A)
HD30B-1	Pression	180/81	115/60/1	2	Cordon	15
HD30W-1*	Pression	180/81	115/60/1	2	Cordon	15

*L'appareil est livré avec un bec verseur d'eau à côté de la goulotte à glace.

Accessoires

Numéro de modèle	Description
KHDSANLV	Trousse de distribution à levier sanitaire, pour modèles HD

Remarque d'installation : prévoir un espace de 6 po à gauche, à l'arrière et à droite pour la ventilation et les raccords.

Scotsman recommande l'installation d'un système de filtration d'eau sur toutes les machines à glace. Consultez la fiche technique des filtres à eau Scotsman pour plus de détails.

Les spécifications et la conception peuvent être modifiées sans préavis.

SIS-SS-DIS-HD30 07-25 | © 2025 Scotsman Ice Systems — Traduction française : P20 Services d'Eau