



30
l/h

45
l/h



Gas
R290



Dry
Cooling



Inox
Touch



Touch
Free



Stainless
Steel

PARFAIT POUR LES MAISONS ET LES BUREAUX, COMPACT AVEC DES PERFORMANCES PROFESSIONNELLES.

Puissant, compact, entièrement réalisé en acier inoxydable :
le choix parfait pour les maisons et les bureaux.

Avec son design fonctionnel, Blusoda offre d'excellentes performances dans un petit espace. Il distribue de l'eau fraîche, plate et gazeuse, ainsi que de l'eau à température ambiante ou de l'eau à 85°C (version «Hot») pour la préparation de tisanes et de thés.





La version MIX, grâce à son mélangeur, fournit aussi de l'eau froide légèrement gazeuse. La gamme comprend également les modèles BluSoda PLUS 30 et MIX, équipés de boutons à LED qui servent d'alarmes de sécurité, par exemple pour indiquer l'épuisement de l'eau gazeuse.



Blusoda est également disponible dans la version Touch Free avec le Nano Silver Pipe et le traitement Nano Silver Protection en série. Il suffit de placer le doigt à une distance de 1,5 cm du panneau pour une distribution en toute sécurité.



Dans la version «Hot», les boutons à LED fournissent aussi des avertissements de sécurité concernant l'état de la chaudière. Un dispositif de sécurité empêche les distributions accidentelles d'eau chaude.



Deux designs de cabinet différents sont également disponibles, conçus avec style et fonctionnalité pour les modèles de 30 et 45 litres. Ils sont équipés de supports internes qui permettant de fixer les filtres et la bouteille de CO2, ainsi que d'un bac d'écoulement. Un bidon de 5 litres avec alarme de remplissage est disponible en option.



Gaz Naturel.
Un choix écologique,
avec l'avantage
de permettre au
compresseur d'être
plus silencieux.

La zone de distribution
mesure 27 cm de hauteur
dans la version 30 L/h, et
un généreux 33 cm dans la
version 45 L/h, permettant
ainsi l'insertion de bouteilles
et de carafes.



Dans la version Fizz,
BluSoda peut être
équipé de la technologie
Portion Control (dosage
volumétrique), qui permet
de personnaliser les doses
d'eau pour une distribution
encore plus confortable.



Avec son design élégant
et professionnel, BluSoda
enrichit tout environnement,
à la maison ou au travail.



Fizz



Medium



Ambient



Cold



Hot



Portion
Control



Hauteur du point
de distribution



Poids



Dimensions

	l/h						He (mm)	(kg)	L x P x H (mm)
BluSoda 30	30			•	•		276	26	261 x 499 x 418
BluSoda 30 Fizz	30	•		•	•	Optional	276	28	261 x 499 x 418
BluSoda Plus 30 Fizz	30	•		•	•	Optional	276	28	261 x 499 x 418
BluSoda Plus 30 Mix	30	•	•		•		276	28	261 x 499 x 418
BluSoda Hot 30	30			•	•	•	276	27	261 x 499 x 418
BluSoda Hot 30 Fizz	30	•		•	•	•	276	31	261 x 499 x 418
BluSoda Black 30	30			•	•		276	26	261 x 499 x 418
BluSoda Black 30 Fizz	30	•		•	•	Optional	276	28	261 x 499 x 418
BluSoda Black Hot 30	30			•	•	•	276	27	261 x 499 x 418
BluSoda Black Hot 30 Fizz	30	•		•	•	•	276	31	261 x 499 x 418
BluSoda Touch Free 30	30			•	•		276	25	261 x 499 x 418
BluSoda Touch Free 30 Fizz	30	•		•	•		276	28	261 x 499 x 418
BluSoda 45	45			•	•		329	29	318 x 499 x 470
BluSoda 45 Fizz	45	•		•	•	Optional	329	31	318 x 499 x 470
BluSoda Plus 45 Fizz	45	•		•	•	Optional	329	34	318 x 499 x 470
BluSoda Plus 45 Mix	45	•	•		•		329	34	318 x 499 x 470
BluSoda Hot 45	45			•	•	•	329	33	318 x 499 x 470
BluSoda Hot 45 Fizz	45	•		•	•	•	329	35	318 x 499 x 470
BluSoda Black 45	45			•	•		329	29	318 x 499 x 470
BluSoda Black 45 Fizz	45	•		•	•	Optional	329	31	318 x 499 x 470
BluSoda Black Hot 45	45			•	•	•	329	33	318 x 499 x 470
BluSoda Black Hot 45 Fizz	45	•		•	•	•	329	35	318 x 499 x 470

OPTIONS

Filtration en entrée		Filtre + tête de filtre		Porte-gobelets
		UVC Led In		Détendeur de pression d'eau
Filtration en sortie		Blufire		Détendeur de pression de CO ₂ à un seul manomètre (seulement pour les modèles « Fizz »)
	ou			Débitmètre numérique incrémental 6000R ou Débitmètre numérique décrémental 8000T
		UVC Led OUT		BluSoda Cabinet 30
	ou			BluSoda Black Cabinet 30
Plus		Nanotube argenté (de série dans la version TOUCH FREE)		BluSoda Cabinet 45
				BluSoda Black Cabinet 45
		Bluprotection		Bidon de 5 l avec alarme de remplissage (combinable avec BluSoda Cabinet 30 et BluSoda Cabinet 45)

Compte tenu de l'évolution technologique continue, Blupura se réserve le droit d'améliorer et de modifier ou les produits de ce catalogue sans préavis.

FICHE TECHNIQUE

BluSoda 30 Fizz
BluSoda Black 30 Fizz
BluSoda Mix 30 Fizz
BluSoda Plus 30 Fizz
BluSoda Touch Free 30 Fizz


BluSoda 45 Fizz
BluSoda Black 45 Fizz
BluSoda Mix 45 Fizz
BluSoda Plus 45 Fizz

BluSoda
Hot 30 Fizz
BluSoda Black
Hot 30 Fizz

BluSoda
Hot 45 Fizz
BluSoda Black
Hot 45 Fizz

Débit d'eau froide	30 (l/h)	45 (l/h)	30 - 8 (l/h)	45 - 8 (l/h)
Température d'eau froide*	5° - 12° C	5° - 12° C	5° - 12° C	5° - 12° C
Technologie de refroidissement	Dry Cooling	Dry Cooling	Dry Cooling	Dry Cooling
Serpentin d'eau froide	Acier inoxydable AISI 316	Acier inoxydable AISI 316	Acier inoxydable AISI 316	Acier inoxydable AISI 316
Température max. de l'eau chaude	-	-	82° C +/-5%	82° C +/-5%
Capacité de la chaudière	-	-	1 l	1 l
Refroidissement	Ventilation forcée	Ventilation forcée	Ventilation forcée	Ventilation forcée
Thermostat réglable	Oui	Oui	Oui	Oui
Gaz réfrigérant	HC R290	HC R290	HC R290	HC R290
Pompe de carbonatation professionnelle	à membrane	à membrane	à membrane	à membrane
Alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Puissance absorbée	230 W	300 W	810 W	820 W
Absorption max.	1 A	1.3 A	3,8 A	3,75 A
Température ambiante de refroidissement	Min 16°C - Max 32°C	Min 16°C - Max 32°C	Min 16°C - Max 32°C	Min 16°C - Max 32°C
Matériaux	Parties en acier inoxydable robuste	Parties en acier inoxydable robuste	Parties en acier inoxydable robuste	Parties en acier inoxydable robuste

*est évaluée à une température ambiante de 25°C et à une température de l'eau d'entrée de 20°C.

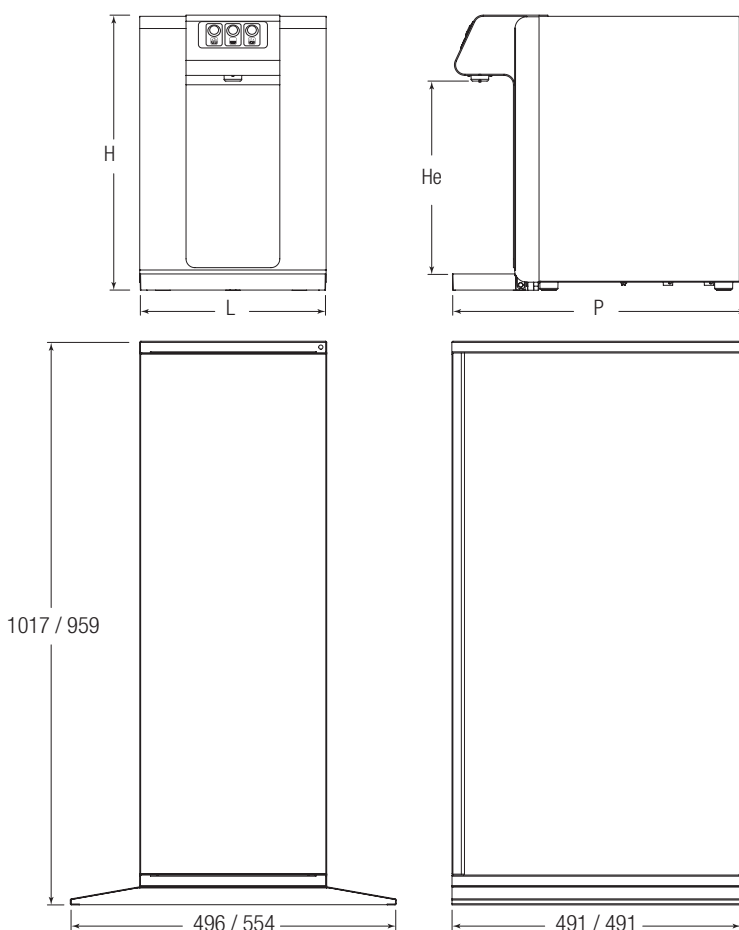



Gas
R290



Dry
Cooling



Inox
Touch



Touch
Free



Stainless
Steel

PERFECT FOR HOME AND OFFICE, BLUSODA IS COMPACT AND DELIVERS PROFESSIONAL-LEVEL PERFORMANCE.

Powerful, compact, entirely made of stainless steel:
the perfect choice for every home and office.

With its functional design, Blusoda delivers great performance in a small space: it can dispense cold still water, cold sparkling water, at room temperature and hot water up to 85°C (Hot version) for the preparation of infusions and teas.





The MIX version, thanks to the mixer, also dispenses slightly sparkling cold water. The range is completed by the models of BluSoda PLUS 30 and MIX featuring LED dispensing buttons that serve as safety alarms to indicate, for instance, sparkling water run-out.



Blusoda is also available in the Touch Free version with Nano Silver Pipe and Nano Silver Protection treatment as standard. Just place your finger 1.5 cm away from the panel for a dispensing in maximum safety.



In the Hot version, the LED buttons also provide safety warnings on the status of the boiler. A safety device prevents accidental dispensing of hot water.



Two different design cabinets are also available, created with style and functionality for the 30 and 45 Lt models. They are equipped with internal brackets for the installation of filters and CO₂ cylinder as well as a drain for the drip tray. The 5 Lt tank with filling alarm is optionally available as an OPTIONAL EXTRA.



Natural Gas

An environmentally-friendly choice, with the benefit of a more silent compressor.

The dispensing area is 27 cm tall in the 30 Lt/h version, and a generous 33 cm in the 45 Lt/h version, enabling the placement of bottles and pitchers.



In the Fizz version, BluSoda can be equipped with Portion Control technology (volumetric portioning), which enables to customize water portions for an even more convenient dispensing.



Thanks to its stylish and professional design, Blusoda enhances any domestic or workplace setting.



Fizz



Medium



Ambient



Cold



Hot



Portion Control



Dispensing
area



Weight



Dimensions

	Lt./h						He (mm)	(kg)	W x D x H (mm)
BluSoda 30	30			•	•		276	26	261 x 499 x 418
BluSoda 30 Fizz	30	•		•	•	Optional	276	28	261 x 499 x 418
BluSoda Plus 30 Fizz	30	•		•	•	Optional	276	28	261 x 499 x 418
BluSoda Plus 30 Mix	30	•	•		•		276	28	261 x 499 x 418
BluSoda Hot 30	30			•	•	•	276	27	261 x 499 x 418
BluSoda Hot 30 Fizz	30	•		•	•	•	276	31	261 x 499 x 418
BluSoda Black 30	30			•	•		276	26	261 x 499 x 418
BluSoda Black 30 Fizz	30	•		•	•	Optional	276	28	261 x 499 x 418
BluSoda Black Hot 30	30			•	•	•	276	27	261 x 499 x 418
BluSoda Black Hot 30 Fizz	30	•		•	•	•	276	31	261 x 499 x 418
BluSoda Touch Free 30	30			•	•		276	25	261 x 499 x 418
BluSoda Touch Free 30 Fizz	30	•		•	•		276	28	261 x 499 x 418
BluSoda 45	45			•	•		329	29	318 x 499 x 470
BluSoda 45 Fizz	45	•		•	•	Optional	329	31	318 x 499 x 470
BluSoda Plus 45 Fizz	45	•		•	•	Optional	329	34	318 x 499 x 470
BluSoda Plus 45 Mix	45	•	•		•		329	34	318 x 499 x 470
BluSoda Hot 45	45			•	•	•	329	33	318 x 499 x 470
BluSoda Hot 45 Fizz	45	•		•	•	•	329	35	318 x 499 x 470
BluSoda Black 45	45			•	•		329	29	318 x 499 x 470
BluSoda Black 45 Fizz	45	•		•	•	Optional	329	31	318 x 499 x 470
BluSoda Black Hot 45	45			•	•	•	329	33	318 x 499 x 470
BluSoda Black Hot 45 Fizz	45	•		•	•	•	329	35	318 x 499 x 470

OPTIONAL EXTRAS

In-line filters		Filter + Head		Cup Rest drip tray
		UVC Led In		Water pressure reducer
Outlet filters		Blufire		CO ₂ pressure reducer with 1 pressure gauge (only for Fizz models)
	or			Incremental digital litre-counter 6000R or Decremental digital litre-counter 8000T
		UVC Led OUT		BluSoda Cabinet 30
	or			BluSoda Black Cabinet 30
Other		Nano Silver Pipe (supplied as a standard for the TOUCH FREE models)		BluSoda Cabinet 45
				BluSoda Black Cabinet 45
		Bluprotection		5 Lt. tank with re-fill alarm (it can be combined with Blusoda Cabinet 30 and Blusoda Cabinet 45)

Given its commitment to continuous technological development, Blupura reserves the right to enhance or modify the products shown in this catalogue without prior notice.

TECHNICAL PROFILE

BluSoda 30 Fizz
BluSoda Black 30 Fizz
BluSoda Mix 30 Fizz
BluSoda Plus 30 Fizz
BluSoda Touch Free 30 Fizz

BluSoda 45 Fizz
BluSoda Black 45 Fizz
BluSoda Mix 45 Fizz
BluSoda Plus 45 Fizz

BluSoda
Hot 30 Fizz
BluSoda Black
Hot 30 Fizz

BluSoda
Hot 45 Fizz
BluSoda Black
Hot 45 Fizz

Cooling capacity	30 (Lt/h.)	45 (Lt/h.)	30 - 8 (Lt/h.)	45 - 8 (Lt/h.)
Temperature of cold water*	5° - 12° C	5° - 12° C	5° - 12° C	5° - 12° C
Cooling technology	Dry Cooling	Dry Cooling	Dry Cooling	Dry Cooling
Cold water coil	Stainless steel AISI 316	Stainless steel AISI 316	Stainless steel AISI 316	Stainless steel AISI 316
Max. hot water temperature	-	-	82° C +/-5%	82° C +/-5%
Hot water tank	-	-	1 Lt.	1 Lt.
Cooling	Forced ventilation	Forced ventilation	Forced ventilation	Forced ventilation
Adjustable thermostat	Yes	Yes	Yes	Yes
Refrigerant gas	HC R290	HC R290	HC R290	HC R290
Professional carbonation pump	Membrane	Membrane	Membrane	Membrane
Power supply	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Power consumption	230 W	300 W	810 W	820 W
Max. absorption	1 A	1.3 A	3,8 A	3,75 A
Ambient cooling temperature	Min 16°C - Max 32°C	Min 16°C - Max 32°C	Min 16°C - Max 32°C	Min 16°C - Max 32°C
Materials	Parts made of robust stainless steel	Parts made of robust stainless steel	Parts made of robust stainless steel	Parts made of robust stainless steel

*estimated at an ambient temperature of 25°C and an incoming water temperature of 20°C

